



since 1988

**AUDIO**  
**SYSTEM**

german sound



# Avalanche

**HIGH END MIDWOOFER AV 165**  
**BESITZURKUNDE / DEED OF OWNERSHIP**



„Handfinished in Germany“

 **VIELEN DANK**

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Erwerb eines hochwertigen **AUDIO SYSTEM** Produktes.

Die *Avalanche* Serie wird aus besten Bauteilen zusammengesetzt um allerhöchsten Ansprüchen in Klang und Qualität gerecht zu werden.

Jeder Tieftöner der *Avalanche* Serie wird in Deutschland von Hand gefinished und hat eine fortlaufende Seriennummer. Bei der Neuauslieferung XXX A und XXX B für ein Paar. Die Auswahl der Paare wird individuell anhand des Frequenzgangs festgelegt.

Diese Besitzurkunde beinhaltet die Seriennummer, den Frequenzgang sowie die technischen Daten eines einzelnen Lautsprechers Ihres *Avalanche* Lautsprecher Systems. Sollten dennoch Fragen zum Produkt offen sein zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

 **THANK YOU**

Thank you for choosing a high quality **AUDIO SYSTEM** product.

The *Avalanche* series is build from high end parts to satisfy highest demands in sound and quality.

Each midwoofer of the *Avalanche* series is handfinished in Germany and has a serial number. When new delivered the serial number is XXX A and XXX B for a pair. The selection of the pairs is based on frequency response.

This deed of ownership contains the serial number, the frequency response and the technical data from a single chassis of your *Avalanche* speaker system. If you have any further questions, please do not hesitate to go in contact with us.

[www.AUDIO-SYSTEM.DE](http://www.AUDIO-SYSTEM.DE)


AUDIO SYSTEM GERMANY FALLTORSTRASSE 6 76707 HAMBRÜCKEN

# AV 165 TECHNISCHE DATEN / DATA SHEET

**MAASSE UND MATERIAL**

**DIAMETER AND MATERIAL**

Gewicht	1,26	Kilogramm	Weight
Umfang Aussen ( a )	171	mm	External Diameter ( a )
Einbauöffnung ( b )	140	mm	Installation Diameter ( b )
Magnetdurchmesser( c )	95	mm	Magnet Diameter ( c )
Einbautiefe gesamt ( d )	83	mm	Installation Depth kpl. ( d )
Einbautiefe ( e )	74	mm	Installation Depth ( e )
Membrane	TFPapier	TFPaper	Cone
Sicke	LRR Sicke	LRR Surround	Surround / Edge
Korb	AOT Aluminium	AOT aluminum	Basket
Zentrierspinne	Nomex	Nomex	Spider
Schwingspulenträger	BASV	BASV	Coil former
Staubkappe	Phase Plug	Phase Plug	Dust Cap

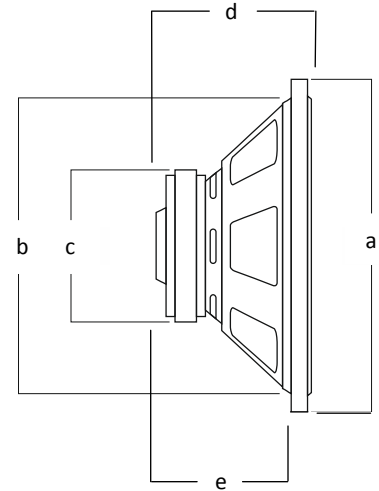

**LAUTSPRECHER PARAMETER**

**SPEAKER SPECIFIKATIONS**

Leistung	Music	140	Watt	Power
	RMS	100	Watt	
Kennschalldruck SPL (2,83V, 1m)	dB	89,2	dB	SPL
Frequenzbereich	>90dB	120-5400	Hz	Frequency Range
Gleichstromwiderstand	Re	3,4	Ω	DC Resistance
Impedanz	Zn	4	Ω	Nominal Impedance
Resonanzfrequenz	Fs	47,56	HZ	Resonance Frequency
Schwingspulendurchmesser	D	35	mm	Voice Coil Diameter
Mechanische Auslenkung	+/-	3,9	mm	Xmax
Mechanische Güte	Qms	2,233	Qms	Mechanical Q Factor
Elektrische Güte	Qes	0,79	Qes	Electrical Q Factor
Gesamtgüte	Qts	0,585	Qts	Q Factor in Total
Bewegte Masse	Mms	13,04	Gramm	Moving Mass
Äquivalentes Luftvolumen	Vas	7,91	Liter	Equivalent Air Volume
Kraftfaktor	Bl	5,24	Tm	Force Factor
Effektive Membranfläche	Sd	129	cm2	Effective Piston Area

**FREQUENZGANG**

**FREQUENCY RESPONSE**

Serial Nr.:

Finished:

Von/by: \_\_\_\_\_

Owner: \_\_\_\_\_

